

BENNE RENFORCÉE TP


Heavy duty bucket

Benne conçue pour travailler dans les conditions les plus extrêmes
Utilisable en chargement par des machines à fortes puissances.

Tipper designed to work in the most extreme conditions
Usable in resumption loading for higher powers.



BC. RTP avec grappin
GRLS 3E PLO

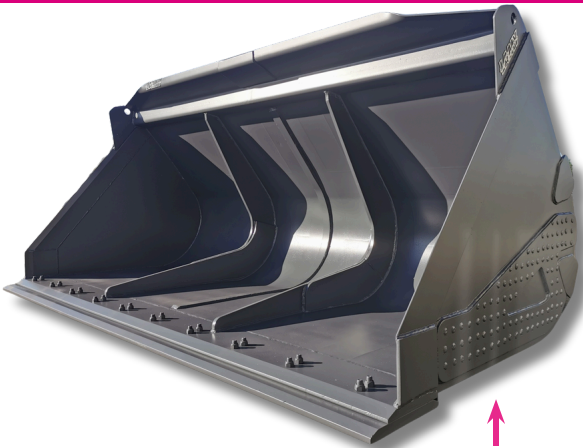

renfort sur flancs pastillés
reinforcement on pelletized sides

CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS :

- Benne disponible de 2,00m à 3,00m avec une contenance de 800 L à 5 000 L
- Structure haute résistance, cerclage axial extérieur, nervure centrale intérieure
- Lame d'attaque 150x20mm ou 250x30mm suivant puissance de la machine
- Rehausse rapportée renforcée sur toute la largeur
- Contre-lame boulonnée
- Vérins avec amortisseurs
- Tipper available from 2.00m to 3.00m with a capacity of 500 L to 5,000 L
- High resistance structure, external axial strapping, inner central rib
- 150x20mm or 250x30mm toe plate depending on machine power
- Reinforced added extension across the entire width
- Bolted counter plate
- Cylinder with shock absorber

OPTIONS :

- Contre lame boulonnée réversible 330x30
- Porte dents soudés
- Grappin Renforcé Spécial PLO
- Supplément pour accrochage sur axes
- Blindage sous godet et sur les flancs
- Reversible Bolted Counter plate 330x30
- Welded tooth holder
- Reinforced Grapple PLO Special
- Supplement for pin on connection
- Shielding under the bucket and on the sides

Modèle :

← → de 2.00m à 3.00m
de 800L à 5000L



BC.RTP 24.5/20	1378mm	1293mm	2.45m	1348mm	2000 L	2700 L	1000kg
BC.RTP 24.5/25	1470mm	1352mm	2.45m	1458mm	2500 L	3100 L	1100kg
BC.RTP 26/25	1378mm	1293mm	2.60m	1348mm	2500 L	2800 L	1090kg
BC.RTP 28/30	1470mm	1352mm	2.80m	1458mm	3000 L	3600 L	1300kg
Avec grappin							
BC.RTP 24.5/15 GRL.S 3E PLO 24			2.45m		1900 L	2300 L	1500kg
BC.RTP 28/27 GRL.S 3E PLO 26			2.80m		2000 L	2500 L	1800kg